MEDO

カタログNO.L386

AC 駆動：リニアマグネットピストン方式

NEW

汎用型ブロワ

型式 LAM-150/200

PAT.P

この設置スペースで 大流量(150L,200L)を実現！

環境配慮！ 経済的！

Ecology & Economy

- **高耐久・高効率のリニアマグネットピストン方式**
- **省電力構造**で電気代を節約、CO_2削減に貢献
- 屋外・夜間連続運転を考慮した**静音設計**
- 樹脂ケース使用により**アース不要**
- **トラッキング（漏電）防止付プラグ採用**
- **オイルレス構造**（給油不要）

リニアマグネットピストン方式とは

永久磁石の吸引力とスプリングの復元力で、電源周波数に同期してピストンを往復駆動させる方式です。
リニア駆動フリーピストン方式と同様、高耐久性・静音性に加え、大流量・省電力化が可能です。

主な用途

浄化槽用ブロワ
養魚用ポンプ
グリストラップ
バブリング（切削液腐敗防止）

切換バルブユニット

200Lタイプにも対応

型式 MVU-200 D.PAT

右ばっ気用と左ばっ気用が選べます。

ピストン式ブロワ

組み合せ

簡単に導入でき
安心して
ご利用いただけます。

トラッキング防止付
電源プラグ採用

シンプルなパネルボタンで簡単設定！

設定パネル

NITTO KOHKI CO.,LTD.

Air Blower

汎用型ブロワ 型式 LAM-150/200

PAT.P

外観および取付寸法図

LAM-150/LAM-200 (mm)

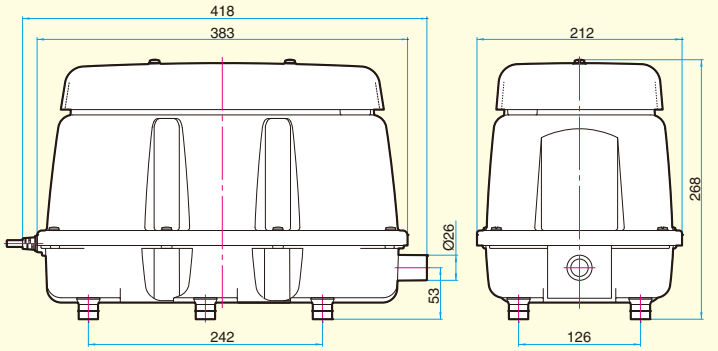

仕　様

型　　式		LAM-150	LAM-200
定格電圧		AC100V	
定格周波数		50/60Hz兼用	
定格圧力		0.02MPa {0.2kgf/cm²}	
吐出空気量		150ℓ/min	200ℓ/min
定格消費電力	50Hz	135W	215W
	60Hz	140W	
コイル絶縁階級		E種	
本体寸法(mm)		418(L)×212(W)×268(H)	
本体質量		12.3kg	

※0.01～0.025MPa以外の圧力で連続使用する場合は、ご相談ください。

空気量　消費電力

LAM-150

※特性図は参考値であり、保証値ではありません。

●空気量特性図

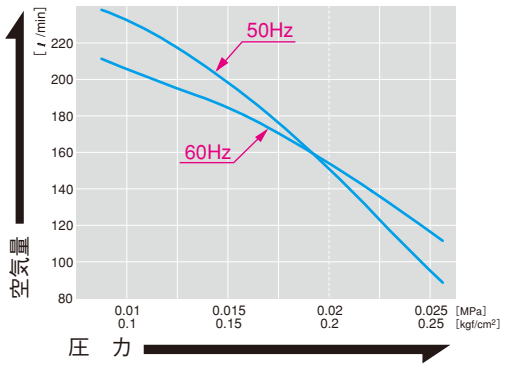

●消費電力特性図

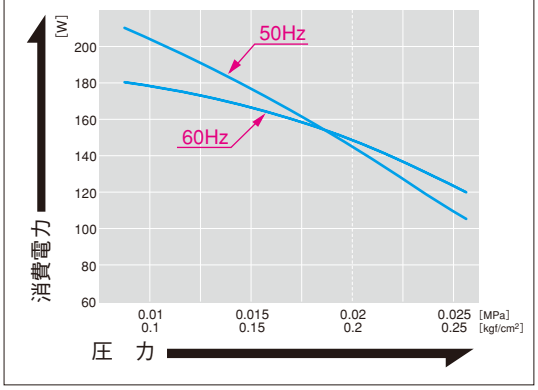

LAM-200

※特性図は参考値であり、保証値ではありません。

●空気量特性図

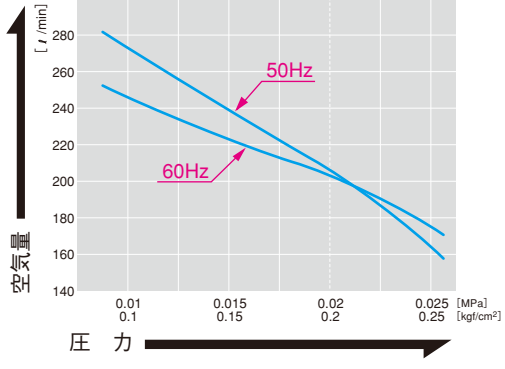

●消費電力特性図

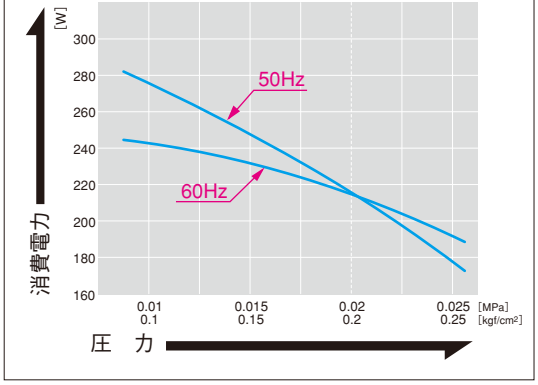

◆ご使用前に必ず取扱説明書をお読みになり、安全にご使用ください。◆本カタログに記載の仕様および内容は2010年1月現在のものです。予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ご用命は：

販売元 メドー産業株式会社
本　社　〒146-0081　東京都大田区仲池上2-9-4
TEL 03(5748)5521(代表)　FAX 03(3754)0258
大阪支店　〒537-0001　大阪市東成区深江北2-10-10
TEL 06(6976)3271(代表)　FAX 06(6976)3841

製造販売元 日東工器株式会社

製品に関する様々な情報をご案内しております。
http://www.medo.co.jp/
e-mail：sales@medo.co.jp

《お客様ご相談窓口》メドー産業株式会社
フリーダイヤル 0120-265521
受付時間：AM9:00～PM5:00（月～金）

ISO 14001認証 JQA-EM4057 日東工器(株) 本社/研究所
ISO 9001認証 JQA-2160 日東工器(株) リニア事業部

PRINTED WITH SOY INK ●この印刷物は環境に配慮して、植物性大豆油インキと古紙パルプ配合再生紙を使用しています。

※本カタログの無断複写を固くお断わりします。